


MOTORRAD-BATTERIEN  
MOTORCYCLE-BATTERIES



DYNAVOLT





**DYNAVOLT** ist offizieller Partner vom Intact GP Moto2 Team

**DYNAVOLT** is an official partner of the Intact GP Moto2 Team

## Classic

04

Standard-Batterie

Standard battery

trocken vorgeladen + Säurepack

dry pre-charged + acid pack

6 Volt + 12 Volt

6 Volt + 12 Volt

Wartungsfrei nach DIN

Maintenance-free according to DIN

## AGM

06

Vliesbatterie

AGM battery

trocken vorgeladen + Säurepack

dry pre-charged + acid pack

12 Volt

12 Volt

Absolut wartungsfrei

Fully maintenance-free

## SLA

08

Vliesbatterie gefüllt und geladen

AGM battery

12 Volt

12 Volt

Absolut wartungsfrei

Fully maintenance-free

Komplett verschlossen

Completely sealed

## GEL

10

Gelbatterie

Gel battery

gefüllt und geladen

filled and charged

12 Volt

12 Volt

Absolut wartungsfrei

Fully maintenance-free

Komplett verschlossen

Completely sealed

## Lithium

12

Lithiumbatterie (LiFePO4)

Lithium battery (LiFePO4)

12.8 Volt

12.8 Volt

Absolut wartungsfrei

Fully maintenance-free



Komplett verschlossen

Completely sealed

# Classic

TROCKEN VORGELADEN + SÄUREPACK  
DRY PRE-CHARGED + ACID PACK

**DYNAVOLT**  
power your life

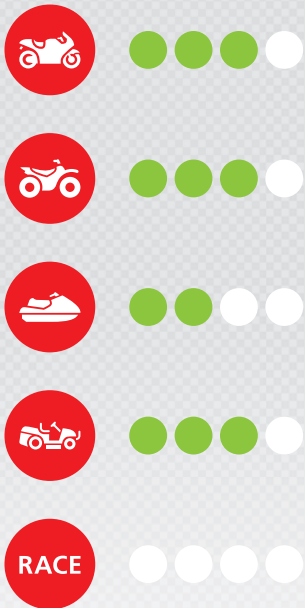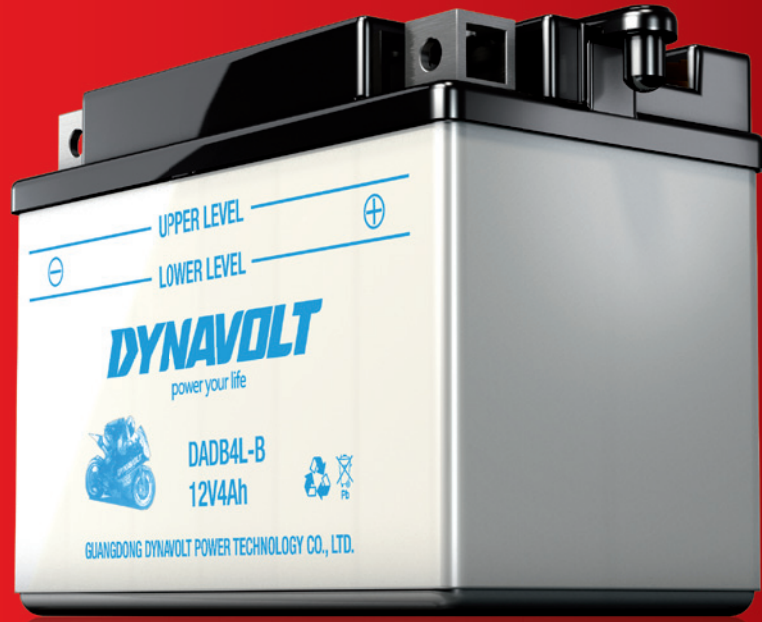

Die robuste Technik der **DYNAVOLT CLASSIC**, exakt auf die speziellen Belastungen im Motorradbetrieb abgestimmt, sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Startkraft im 6 Volt und 12 Volt Bereich. Batterien werden mit passendem Säurepack geliefert.

*The robust **DYNAVOLT CLASSIC** technology, adjusted precisely to the special requirements in motorcycle operation, provides for a long lifespan and reliable starting force in the 6 Volt and 12 Volt range. Batteries are delivered with the appropriate acid pack.*

Model	DIN-Nr.	Description	Voltage	CCA-EN	Layout	Terminal	Net Weight kg incl. acid	Length (mm)	Width (mm)	Total Height (mm)	Ah 10h / 1,75Vpc	Quantity/Box	Pieces/Pallet
DA 6N11A-1B	01214	Dynavolt w acidpck 6N11A-1B	6	132	8	B	1,82	122	62	132	11	9	270
DA 6N11A-3A	01211	Dynavolt w acidpck 6N11A-3A	6	132	18	B	1,86	121	59	129	11	9	270
DA DB3L-A	50312	Dynavolt w acidpck DB3L-A	12	48	18	B	1,23	98	56	111	3	10	420
DA DB3L-B	50313	Dynavolt w acidpck DB3L-B	12	48	15	B	1,23	98	56	111	3	10	420
DA DB4L-B	50411	Dynavolt w acidpck DB4L-B	12	60	15	F	1,59	120	70	92	4	8	320
DA DB5L-B	50512	Dynavolt w acidpck DB5L-B	12	75	15	B	1,92	120	62	129	5	9	270
DA 12N5,5-3B	50611	Dynavolt w acidpck 12N5,5-3B	12	90	15	B	2,16	138	61	131	5,5	8	240
DA DB7-A	50813	Dynavolt w acidpck DB7-A	12	135	7	B	2,86	137	75	134	8	6	216
DA DB7C-A	50811	Dynavolt w acidpck DB7C-A	12	120	24	D	2,9	130	90	116	8	6	180
DA DB7L-B	50712	Dynavolt w acidpck DB7L-B	12	135	15	B	2,86	137	75	134	8	6	216
DA DB9-B	50914	Dynavolt w acidpck DB9B	12	135	10	B	2,87	135	75	138	9	6	216
DA DB9L-A2	50916	Dynavolt w acidpck DB9L-A2	12	135	18	F	2,97	135	76	138	9	6	216
DA DB9L-B	50915	Dynavolt w acidpck DB9L-B	12	135	15	B	2,9	135	75	138	9	6	216
DA DB10L-A2	51112	Dynavolt w acidpck DB10L-A2	12	210	18	I	3,61	134	90	145	11	6	150
DA DB10L-B	51113	Dynavolt w acidpck DB10L-B	12	210	15	B	3,61	134	90	145	11	6	150
DA DB10L-B2	51113	Dynavolt w acidpck DB10L-B2	12	210	15	I	3,61	134	90	145	11	6	150
DA DB12A-A	51211	Dynavolt w acidpck DB12A-A	12	203	7	B	4,08	134	80	160	12	6	150
DA DB12A-B	51215	Dynavolt w acidpck DB12A-B	12	203	15	B	4,08	134	80	160	12	6	150
DA DB12AL-A	51213	Dynavolt w acidpck DB12AL-A	12	203	18	B	4,08	134	80	160	12	6	150
DA DB12AL-A2	51213	Dynavolt w acidpck DB12AL-A2	12	203	18	I	4,08	134	80	160	12	6	150
DA DB12C-A	51294	Dynavolt w acidpck DB12C-A	12	203	7	F	3,93	135	81	176	12	6	120
DA DB14-A2	51412	Dynavolt w acidpck DB14-A2	12	240	7	I	4,42	134	89	164	14	6	150
DA DB14A-A2	51492	Dynavolt w acidpck DB14A-A2	12	240	7	I	4,44	134	89	176	14	6	120
DA DB14-B2	51414	Dynavolt w acidpck DB14-B2	12	240	10	I	4,42	134	89	164	14	6	150
DA DB14L-A2	51411	Dynavolt w acidpck DB14L-A2	12	240	18	I	4,42	134	89	164	14	6	150
DA DB14L-B2	51413	Dynavolt w acidpck DB14L-B2	12	240	15	I	4,42	134	89	164	14	6	150
DA DB16AL-A2	51616	Dynavolt w acidpck DB16AL-A2	12	285	18	C	5,17	205	70	162	16	3	90
DA DB16B-A	51615	Dynavolt w acidpck DB16B-A/A1	12	270	7	F	4,81	160	90	158	16	3	120
DA HDB16A-A	51617	Dynavolt w acidpck HDB16A-A	12	210	7	H	4,97	146	88	180	16	4	128
DA 12N18-3	51813	Dynavolt w acidpck 12N18-3	12	270	0	B	5,91	206	92	160	18	3	90
DA DB18L-A	51815	Dynavolt w acidpck DB18L-A	12	285	18	H	5,83	179	90	164	18	3	105
DA 51814	51814	Dynavolt w acidpck 12Y16A-3B	12	225	15	D	6,02	185	82	170	19	3	105
DA DB16-B	51912	Dynavolt w acidpck DB16-B	12	345	10	B	6,31	175	100	175	19	3	105
DA DB16CL-B	51914	Dynavolt w acidpck DB16CL-B	12	345	15	F	6,4	175	100	175	19	3	84
DA DB16L-B	51911	Dynavolt w acidpck DB16L-B	12	345	15	B	6,4	175	100	155	19	3	105
DA D50-N18L-A3	52012	Dynavolt w acidpck D50-N18L-A3	12	330	18	F	6,35	206	92	160	20	3	90
DA 12N24-3	52410	Dynavolt w acidpck 12N24-3	12	338	0	D	7,44	184	124	174	24	2	56
DA 12N24-4	52420	Dynavolt w acidpck 12N24-4	12	327	1	D	7,19	184	124	174	24	2	56
DA D60-N24L-A	52515	Dynavolt w acidpck D60-N24L-A	12	420	18	D	7,89	185	126	170	24	2	70
DA D60-N24L-B	52510	Dynavolt w acidpck D60-N24L-B	12	420	15	D	7,89	185	126	170	24	2	70
DA D60-N30-A	53034	Dynavolt w acidpck D60-N30-A	12	420	7	D	8,25	185	126	170	30	2	70
DA D60-N30L-A	53030	Dynavolt w acidpck D60-N30L-A	12	420	18	D	8,25	185	126	170	30	2	70
DA DB30CL-B		Dynavolt w acidpck DB30CL-B	12	450	15	F	8,93	168	132	192	30	2	64
DA DB30L-B		Dynavolt w acidpck DB30L-B	12	450	15	F	8,89	168	132	176	30	2	64

**DYNAVOLT**  
power your life



Die **DYNAVOLT AGM** Baureihe zeichnet sich durch eine sehr hohe Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve sowie durch absolute Wartungsfreiheit aus. Alle Batterien werden trocken vorgeladen mit einem Vlies produziert und mit einem passenden Säurepack geliefert.


*The **DYNAVOLT AGM** model series stands out due to its extremely high starting power with a high safety reserve as well as through absolute freedom from maintenance. All batteries are produced dry pre-charged with a glassmat and delivered with an appropriate acid pack.*

Model	DIN-Nr.	Description	Voltage	CCA-EN	Layout	Terminal	Net Weight kg incl. acid	Length (mm)	Width (mm)	Total Height (mm)	Ah 10h / 1,75Vpc	Quantity/Box	Pieces/Pallet
DB DTX4A-BS	50303	Dynavolt DTX4A-BS AGM	12	45	4	O	1	113	48	85	2,3	20	480
DB DTX4L-BS	50314	Dynavolt DTX4L-BS AGM	12	60	0	F	1,35	114	70	85	3	8	432
DB DTX5L-BS	50412	Dynavolt DTX5L-BS AGM	12	83	0	F	1,84	114	70	106	4	8	336
DB DTZ7S-BS	50702	Dynavolt DTZ7S-BS AGM	12	90	0	F	1,89	114	70	106	5,5	8	288
DB DTX7A-BS	50615	Dynavolt DTX7A-BS AGM	12	128	1	F	2,48	150	87	93	6	6	240
DB DTX7L-BS	50614	Dynavolt DTX7L-BS AGM	12	113	0	F	2,5	114	70	130	6	8	288
DB DTX9-BS	50812	Dynavolt DTX9-BS AGM	12	135	1	F	3	150	87	105	8	6	210
DB DTZ10-BS-C	50801	Dynavolt DTZ10S-BS AGM	12	195	1	F	2,89	150	87	95	8,5	6	210
DB DB9-BS	50914	Dynavolt DB9-BS AGM	12	135	1	B	2,89	135	76	137	9	6	180
DB DTX12A-BS-C	51013	Dynavolt DTX12A-BS AGM	12	180	1	F	3,21	150	87	106	10	6	168
DB DTX12-BS	51012	Dynavolt DTX12-BS AGM	12	240	1	F	3,74	150	87	130	10	6	180
DB DTZ12-BS-C	50901	Dynavolt DTZ12S-BS AGM	12	210	1	F	3,68	150	87	110	11	6	180
DB DTZ14-BS-C	51102	Dynavolt DTZ14S-BS AGM	12	210	1	F	3,66	150	87	110	11,2	6	180
DB DTX14-BS	51214	Dynavolt DTX14-BS AGM	12	270	1	F	4,43	150	87	146	12	6	150
DB DTX14L-BS		Dynavolt DTX14L-BS AGM	12	270	0	F	4,4	150	87	146	12	6	150
DB DTX14AH-BS	81401	Dynavolt DTX14AH-BS AGM	12	240	1	I	4,41	134	89	166	13	6	150
DB DTX14AHL-BS		Dynavolt DTX14AHL-BS AGM	12	240	0	I	4,41	134	89	166	13	6	150
DB DTX16-BS	81600	Dynavolt DTX16-BS AGM	12	300	1	F	4,96	150	87	159	14	3	120
DB DTX16-BS-1	81601	Dynavolt DTX16-BS-1 AGM	12	300	1		4,96	150	87	159	14	3	120
DB DTX20-BS	82001	Dynavolt DTX20-BS AGM	12	315	1	F	5,86	175	87	155	18	4	120
DB DTX20CH-BS-C	82002	Dynavolt DTX20CH-BS AGM	12	330	1	F	5,52	150	87	161	18	4	100
DB DTX20HL-BS	82003	Dynavolt DTX20HL-BS AGM	12	375	0	F	5,77	175	87	155	18	4	120
DB DTX20L-BS	82000	Dynavolt DTX20L-BS AGM	12	315	0	F	5,86	175	87	155	18	4	120
DB DTX24HL-BS	82400	Dynavolt DTX24HL-BS AGM	12	450	0	F	7,33	205	87	162	24	2	100

# SLA

GEFÜLLT UND GELADEN  
FILLED AND CHARGED

**DYNAVOLT**  
power your life

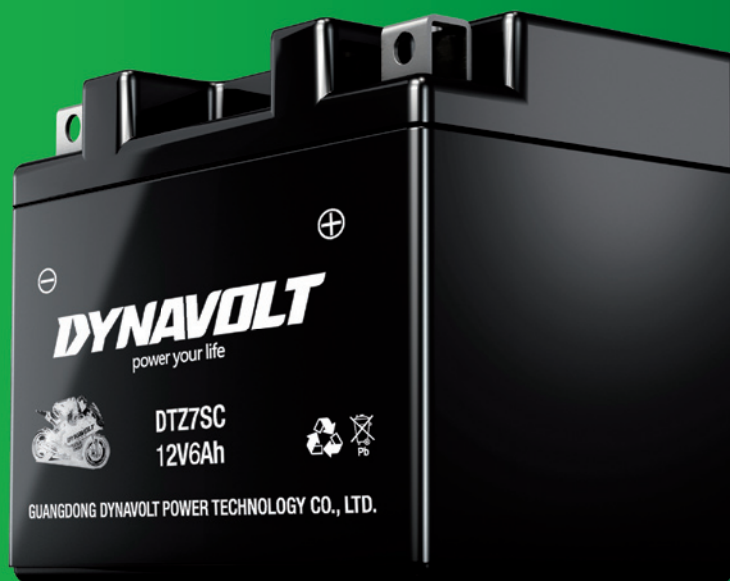

Die **DYNAVOLT SLA** Batterien wurden speziell für die neueste Fahrzeuggeneration entwickelt. Mit Ihrer hochentwickelten und geprüften Qualität sind die Energiebündel absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Diese Batterien werden in einem komplett geschlossenem System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt.

*The **DYNAVOLT SLA** batteries were developed specifically for the latest generation of vehicles. With their highly developed and tested quality, the energy bundles are completely maintenance-free and leak-proof. These batteries are manufactured in an completely closed system with absored electrolytes.*




Model	DIN-Nr.	Description	Voltage	CCA-EN	Layout	Terminal	Net Weight kg	Length (mm)	Width (mm)	Total Height (mm)	Ah 10h / 1,75Vpc	Quantity/Box	Pieces/Pallet
DB MGS12-4B-BS	50302	Dynavolt MGS12-4B-BS SLA	12	45	4	S	0,95	113	39	85	2,3	16	576
DB MGS12-4HL-BS-C		Dynavolt 12V/5AH SLA	12	68	0	F	1,41	113	69	85	5	9	576
DB DT7B-4-C	50798	Dynavolt DT7B-4 SLA	12	128	1	F	2,42	150	65	92	6	10	420
DB DTZ7S-C	50702	Dynavolt DTZ7-S SLA	12	75	0	F	2,27	114	71	106	6	9	432
DB DT9B-4-C	50902	Dynavolt DT9B-4 SLA	12	150	1	F	2,93	150	69	105	8	9	324
DB DTZ10S-C	50801	Dynavolt DTZ10-S SLA	12	195	1	F	2,75	151	87	94	8,6	8	288
DB DT12B-4-C	51201	Dynavolt DT12B-4 SLA	12	158	1	F	3,68	150	69	130	10	6	216
DB DTZ12S-C	50901	Dynavolt DTZ12-S SLA	12	210	1	F	3,35	151	87	110	11,2	4	240
DB DTZ14S-C	51102	Dynavolt DTZ14-S SLA	12	210	1	F	3,35	151	87	110	11,2	4	240
DB DT14B-4-C	51203	Dynavolt DT14B-4 SLA	12	203	1	F	4,23	150	69	145	12	6	240
DB MGS12-30L-BS	50590	Dynavolt MS12-30L-BS SLA	12	420	0	F	9,20	168	127	177	30	2	112

# GEL

GEFÜLLT UND GELADEN  
FILLED AND CHARGED

# DYNAVOLT

power your life

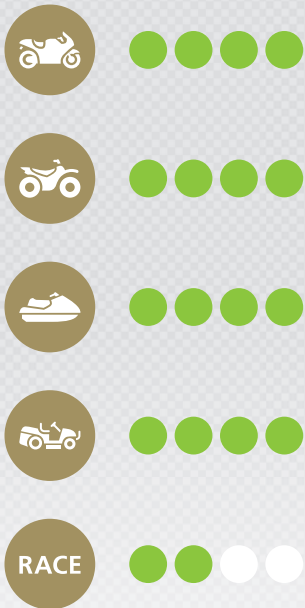

Die **DYNAVOLT GEL** Batterien sind extrem rüttelfest und überzeugen mit einer außergewöhnlichen Startleistung. Durch das festgelegte Elektrolyt in Gel wird eine enorme Startleistung erzielt. Die Batterien sind absolut wartungsfrei und bestechen durch eine sehr geringe Selbstentladung.

*The **DYNAVOLT GEL** batteries are extremely shock resistant and are persuasive with an extraordinary starting power. An enormous starting power is achieved by the solid electrolyte in gel. The batteries are completely maintenance-free and are featured by a very low rate of self-discharge.*

Model	DIN-Nr.	Description	Voltage	CCA-EN	Layout	Terminal	Net Weight kg	Length (mm)	Width (mm)	Total Height (mm)	Ah 10h / 1,75V/pc	Quantity/Box	Pieces/Pallet
DG MG5ZS-C		Dynavolt 12V/4Ah Gel	12	60	0	F	1,79	114	71	86	4	9	576
DG MG4HL-B-L		Dynavolt MG4HL-B-L Gel	12	90	0	F	1,72	120	71	91	5	12	576
DG MG5L-BS-C		Dynavolt MGZ5L-BS Gel	12	113	0	F	1,80	113	69	105	5	9	504
DG MG7B-4-C		Dynavolt MG7B-4-C Gel	12	90	1	F	2,44	150	65	92	6	10	420
DG MG7ZS-C		Dynavolt MG7ZS Gel	12	98	0	F	2,29	114	71	106	6	9	432
DG MG7A-BS-C		Dynavolt MGZ7A-BS Gel	12	128	1	F	2,49	151	87	94	7	8	384
DG MG7L-BS-C		Dynavolt MGZ7L-BS Gel	12	150	0	F	2,41	113	69	130	7	9	432
DG MG9B-4-C		Dynavolt MG9B-4-C Gel	12	113	1	F	2,96	150	69	105	8	9	324
DG MG10ZS-C		Dynavolt MG10ZS Gel	12	150	1	F	2,77	151	87	94	8,5	8	384
DG MG9-BS-C		Dynavolt MGZ9-BS Gel	12	150	1	F	2,93	151	87	105	9	8	336
DG MG12B-4-C		Dynavolt MG12B-4-C Gel	12	158	1	F	3,72	150	69	130	10	6	288
DG MG9-4B-C		Dynavolt MG9-4B-C Gel	12	165	1	B	3,69	135	75	139	10	6	240
DG MG14ZS-C		Dynavolt MG14ZS-C Gel	12	172	1	F	3,38	151	87	110	11	4	240
DG MG10L-A2-C		Dynavolt MGZ10L-A2 Gel	12	210	0	F	3,99	134	88	145	11	5	250
DG MG12A-3A1		Dynavolt MG12A-3A1 Gel	12	180	0	B	4,39	134	80	161	12	5	220
DG MG12A-4A1		Dynavolt MG12A-4A1 Gel	12	180	1	B	4,39	134	80	161	12	5	220
DG MG12-BS-C		Dynavolt MG12-BS Gel	12	195	1	F	4,06	151	87	130	12	4	240
DG MG14B-4-C		Dynavolt MG14B-4-C Gel	12	165	1	F	4,27	150	69	145	12	6	240
DG MG14L-A2-C		Dynavolt MGZ14L-A2 Gel	12	285	0	F	4,89	134	88	166	14	5	200
DG MG14-BS-C		Dynavolt MG14-BS Gel	12	225	1	F	4,59	151	87	145	14	4	192
DG MG16AL-A2		Dynavolt MG16AL-A2 Gel	12	240	0	H	6,08	205	70	162	16	4	160
DG MG20H-BS-C		Dynavolt MG20-BS-C Gel	12	300	1	F	6,29	175	87	155	20	4	160
DG MG20HL-BS-C		Dynavolt MG20HL-BS Gel	12	375	0	F	6,29	175	87	155	20	4	160
DG MG50-N18L-A		Dynavolt MG50-18L-A Gel	12	300	0	F	7,18	205	87	162	20	2	120
DG MG52113		Dynavolt 12V/21Ah Gel	12	375	0	D	6,11	183	79	171	21	4	160
DG MG53030		Dynavolt 53030 Gel	12	420	0	D	8,64	178	123	166	30	2	112
DG GHD14HL-BS*		Dynavolt GHDZ14HL-BS Gel	12	270	0	G	4,60	149	87	144	14	4	192
DG GHD20HL-BS*		Dynavolt GHDZ20HL-BS Gel	12	390	0	G	6,50	176	87	153	19	4	160
DG GHD30HL-BS*		Dynavolt GHDZ30HL-BS Gel	12	495	0	G	9,83	166	130	175	30	3	90

\*For Harley-Davidson

# Lithium

**DYNAVOLT**  
power your life



Die **DYNAVOLT LITHIUM** Batterien sind eine innovative Neuentwicklung abgestimmt auf die neueste Generation an Motorradbatterien. Der Ladezustand der einzelnen Zellen wird über einen eingebauten Prozessor (Balancer) geregelt und gewährleistet den höchsten Sicherheitsstandard bei Lithium Batterien. Lithium Batterien haben eine sehr geringe Selbstentladung, ein geringes Gewicht und eine hohe Startleistung.

***DYNAVOLT LITHIUM** batteries are an innovative new development adjusted to the latest generation of motorcycle batteries. The state of charge of the individual cells is regulated via internal battery management system and guarantees the highest safety standard in lithium batteries. Lithium batteries have a very low self-discharge rate, low weight and high starting capacity.*

Model	DIN-Nr.	Description	Voltage	CCA-EN	Layout	Terminal	Net Weight kg	Length (mm)	Width (mm)	Total Height (mm)	Wh	Quantity/Box	Pieces/Pallet
DL FP7A-BS		Dynavolt FP7A-BS Lithium	12.8	125	1	F	0,7	148	87	94	32	12	288
DL FP7B-BS		Dynavolt FP7B-BS Lithium	12.8	125	1	F	0,6	148	65	92	32	12	360
DL FP7ZS		Dynavolt FP7ZS Lithium	12.8	125	0	F	0,6	114	70	105	32	8	360
DL FP5ZS		Dynavolt FP5ZS Lithium	12.8	90	0	F	0,6	114	70	86	38	8	640
DL FP9-B		Dynavolt FP9-B Lithium	12.8	150	1	F	1,0	134	75	133	42	12	300
DL FP9-BS		Dynavolt FP9-BS Lithium	12.8	150	1	F	0,9	148	87	94	42	12	288
DL FP14L-A		Dynavolt FP14L-A Lithium	12.8	250	0	F	1,2	134	88	145+20	64	12	240
DL FP14ZS		Dynavolt FP14ZS Lithium	12.8	250	1	F	1,0	148	87	94	64	12	288
DL FP20HL-BS-H		Dynavolt FP20HL-BS-H Lithium	12.8	375	0	F	1,7	176	87	153	96	4	192
DL FP16-BS		Dynavolt FP16-BS Lithium	12.8	270	1	F	1,5	148	87	145	115	12	240
DL FP20HL-BS		Dynavolt FP20HL-BS Lithium	12.8	500	0	F	2,1	175	87	155	128	4	192
DL FP30HL-BS-H		Dynavolt FP30HL-BS-H Lithium	12.8	625	0	F	2,6	166	130	175	160	2	144
DL FP52113		Dynavolt FP52113 Lithium	12.8	625	0	F	2,5	185	80	170	160	4	168

# Layouts

0		1	
4		15	
7		10	
18		24	

## Terminal Shape

<b>B</b>			<b>H</b>		
Front	Side	Top	Front	Side	Top
<b>C</b>			<b>I</b>		
Front	Side	Top	Front	Side	Top
<b>D</b>			<b>O</b>		
Front	Side	Top			
<b>F</b>			<b>S</b>		
Front	Side	Top			
<b>G</b>					

## Warnings

	Hinweise auf der Batterie, in der Gebrauchsanweisung und in der Fahrzeugbetriebsanleitung befolgen  <i>Please observe the warnings and safety instructions for lead-acid batteries and those contained in the vehicle operating instructions</i>
	Kinder von Säure und Batterien fernhalten  <i>Keep children away from acid and batteries</i>
	Augenschutz tragen  <i>Wear eye protection</i>
	<b>Explosionsgefahr:</b> Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch, deshalb:  <b>Risk of explosion:</b> <i>Charging batteries generates a highly explosive detonation mixture, therefore:</i>
	<b>Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten:</b> • Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektrischen Geräten vermeiden! • Kurzschlüsse vermeiden!  <b>Fire, sparks, open light and smoking are prohibited:</b> • Avoid sparking when handling cables and electrical devices! • Prevent short circuits!
	<b>Verätzungsgefahr</b> • Batteriesäure ist stark ätzend, deshalb • Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen • Batterie nicht kippen, aus den Entgasungsöffnungen kann Säure austreten  <b>Risk of corrosion</b> • Battery acid is highly corrosive, therefore • Wear hand and eye protection • Do not tip the battery as acid may leak out of the openings
	<b>Erste Hilfe</b> • Säurespritzer im Auge sofort einige Minuten mit klarem Wasser spülen! Danach unverzüglich einen Arzt aufsuchen. • Säurespritzer auf der Haut oder Kleidung sofort mit Säureumwandler oder Seifenlauge neutralisieren und mit Wasser nachspülen. • Bei getrunkenen Säure sofort Arzt konsultieren!  <b>First aid</b> • In the event of acid splashing into the eyes, immediately force the eye open and flood it with clean, cool water for at least 15 minutes. Get prompt medical attention! • Immediately neutralise with baking soda any electrolyte that spills onto the skin or clothing. Rinse contaminated area clean with water. • If acid is swallowed, get prompt medication attention!
	• Batterien nicht ungeschützt dem direkten Tageslicht aussetzen. • Entladene Batterien können einfrieren, deshalb frostfrei lagern.  • Do not expose unprotected batteries to direct daylight. • Discharged batteries can freeze; therefore, they need to be stored in a frostprotected environment.



Made for racing



**DYNAVOLT**

power your life

**Offizieller Vertrieb**  
**Official Distribution**

**Germany, Austria, Switzerland:**

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.  
Europastraße 9  
87700 Memmingen  
Germany

Phone +49(0)8331-94444-0  
Fax +49(0)8331-94444-9

info@akkudirekt.de  
www.akkudirekt.de

**Rest of Europe:**

Landport B.V.  
Ramgatseweg 63  
4941 VN RAAMSDONKSVEER  
The Netherlands

Phone +31(0)162581400  
Fax +31(0)162581401

info@landportbv.com  
www.landportbv.com